

Harnais antichute style veste soudeurs 3M™ Protecta® avec 2 points d'attache

N° de pièce(s) :

1161231

1161232

1161233

Description

Sous-marque :	Protecta®
Secteur industriel :	Industrie du métal, fabrication, maintenance
Applications :	Arrêt de chute, travaux à chaud, soudage, meulage

Caractéristiques

Connexion arrière :	<ul style="list-style-type: none"> • Grand point d'accrochage <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acier - zingué
Connexion poitrine :	<ul style="list-style-type: none"> • Point d'accrochage standard <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acier - zingué
Boucles :	<ul style="list-style-type: none"> • Boucles automatiques <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acier - zingué, peinture thermolaquée noire
Points réglables :	<ul style="list-style-type: none"> • Boucles manuelles <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acier - zingué - chromé jaune
Sangles :	Sanglage en Kevlar® Modacrylique 45 mm - Température de carbonisation 370 °C
Fil :	Kevlar®
Témoin de chute :	Arrière
Rembourrage :	Étiquettes protégées
Point de dispositif de fixation de longe :	Accessoire en option - commandez la référence 1150493
RFID équipé :	Non
Capacité en poids :	140 kg
Température de fonctionnement :	-35 °C +57 °C
Normes :	CE EN 361:2002




Avant



Arrière

Tableau des tailles de harnais antichute 3M Protecta®

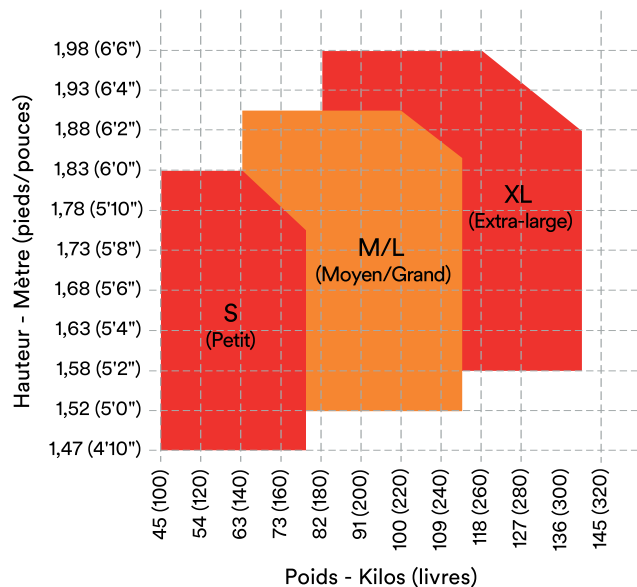

Poids

	←.....→	⚖️
1161231	Petit (S)	1,35
1161232	Moyen / grand (M/L)	1,42
1161233	Extra-large (XL)	1,50

Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant d'utiliser ce produit, 3M recommande à l'utilisateur de réaliser certains essais pour valider les performances du produit pour l'application prévue par l'utilisateur.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent spécifiquement à ce produit 3M en particulier et ne peuvent être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit décrites dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (par ex., règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. 3M n'est pas responsable des conséquences de toute violation de ces règles qui échappent à sa décision et à son contrôle.

Des dispositions de garantie sont fournies avec les documents du contrat de vente conformément à la loi applicable.

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Phone: +33(0)4 83 58 08 08 Email: informationfallprotection@mmm.com Web: 3M.com/FallProtection

Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection